

Стул на металлическом каркасе «Элмер- М» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации.

СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «Элмер- М»

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

A1.04-02

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

Ширина 440, высота 1020, глубина 560 масса не более 5,9 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркасах.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи

« ___ » _____ 201 г



ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Адрес предприятия-изготовителя:


ПАО «Предприятие Гальваник», Россия

188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино

(812) 319-38-99, 640-51-90,(91),(92)

www.galvanik-spb.ru

**Схема сборки стульев : Элмер Мягкий;
В 1020*Ш440*Г560**

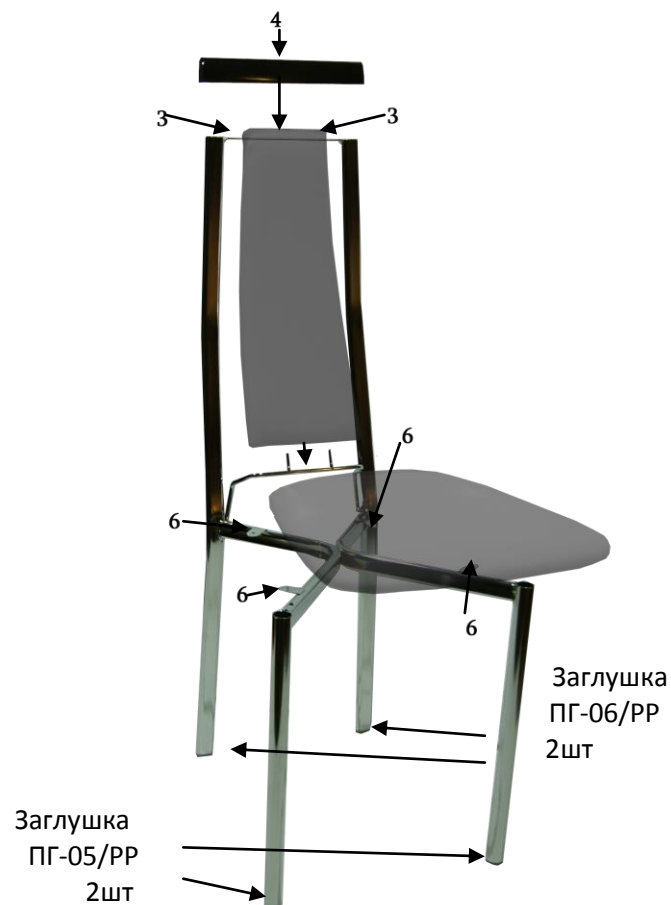

1 Каркас
стула (1шт)



2 Спинка
(1 шт)



3 Саморез
3,5x16
(4шт)



4 Буковая
планка (1шт)



5 Сидение
(1 шт)



6 Саморез
4,2*13 (4
шт)



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.

- 1) Вставить спинку (№ 2) широкой частью на два штырька в каркас стула (№ 1);
- 2) Под металлическую планку верхней части спинки заводим спинку (№2) , выравниваем равномерно относительно краев металлической планки.
- 3) Закрепляем сверху металлической планки спинку двумя саморезами 3,5x16(№3) в средние отверстия на планке;
- 4) Установить буковую планку (№4) на верхнюю часть спинки на металлическую планку, слегка придавив нажатием руки или подбив киянкой или молотком небольшим усилием в нескольких местах на планке через мягкую ткань;
- 5) Закрепить буковую планку двумя саморезами 3,5x16 (№3) через отверстия на металлической планке верхней части спинки каркаса с обратной стороны;
- 6) Установить сидение (№ 5) симметрично относительно ножек каркаса;
- 7) Прикрутить сидение к каркасу стула (№ 1) четырьмя саморезами 4,2*13 (№ 6) через крепежные ушки с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Важно не

перекрутить саморезы 4,2*13 (№ 6) при установке сидения, для этого на шурупверте нужно установить усилие не больше 4.