

Стул на металлическом каркасе «Венский М» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150  
Соответствует ГОСТ 19917-93, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации

## СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «Венский -М»

### УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте
2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80 кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

A1.03-04

Ширина 340, высота 910, глубина 455 масса не более 4,9 кг.

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах)

Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также уксусом!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК

Дата продажи

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г



### ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Адрес предприятия-изготовителя:


ПАО «Предприятие Гальваник», Россия

188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Новое Девяткино

(812) 319-38-99, 640-51-90,(91),(92)

www.galvanik-spb.ru

**Схема сборки стульев : Венский Мягкий  
В 910\*Ш340\*Г455**

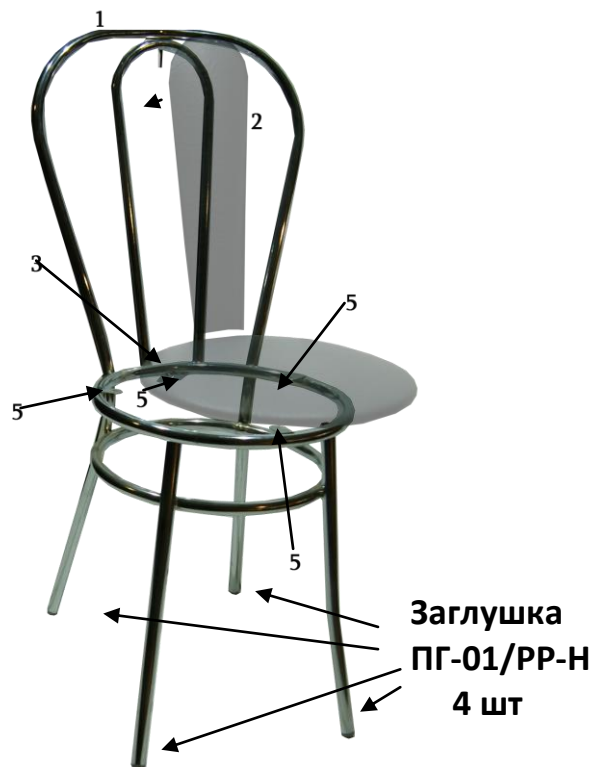

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА.**

Вставить спинку (№ 2) радиусной частью на один штырек (штырек должен попасть в отверстие на радиусной стороне спинки) в петлю каркаса стула

- 1) Спинку поджать в петле спинки и закрепить двумя саморезами 3,5\*16(№3) через «ушки»
- 2) Установить сидение (№ 4) симметрично относительно ножек каркаса.
- 3) Прикрутить его к каркасу стула (№ 1) четырьмя саморезами 4,2\*13 (№ 5) через крепежные ушки с помощью крестовой отвертки или шуруповерта. Важно не перекрутить саморезы 4,2\*13 (№ 5) при установке сидения, для этого на шуруповерте нужно установить усилие не больше 4.

1 Каркас стула (1шт)



2 Спинка (1 шт)



3 Саморез 3,5x16(2шт)



4 Сидение (1 шт)



5 Саморез 4,2\*13 (4 шт)



6. Заглушка ПГ-01/РР-Н 4шт

